


INSTRUKCJA OBSŁUGI
DŹWIG ŻURAW RC H-TOYS 1585 12CH
2.4GHZ 1:14



Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji obsługi. Instrukcja oraz opakowanie zawierają istotne informacje, należy więc zachować je w przypadku wystąpienia wątpliwości.


MONTAŻ AKUMULATORA DŹWIGU

Aby zamontować akumulator dźwigu, należy zdjąć osłonę akumulatora, umieścić akumulator w wyznaczonym gnieździe, połączyć złącze akumulatora ze złączem pojazdu, a następnie zamknąć osłonę i dokręcić ją za pomocą śrubki.

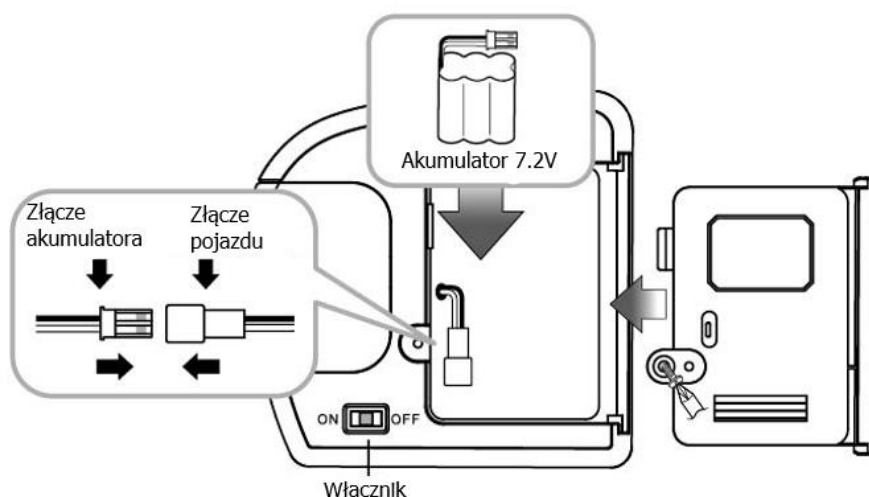

INSTRUKCJA ŁADOWANIA AKUMULATORA


Aby naładować akumulator, należy wyjąć go z modelu i podłączyć go do zawartego w zestawie przewodu USB, zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku.

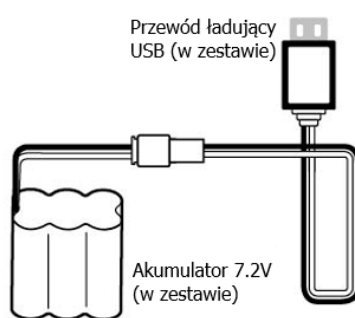

Procedura ładowania akumulatora:


1. Po podłączeniu lampka informacyjna zaświeci się.
2. Podczas ładowania lampka informacyjna będzie powoli migać.
3. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, lampka zgaśnie.

Sposoby ładowania akumulatora:



Sposób pierwszy:

Przewód ładujący może być podłączony do gniazda USB dowolnego komputera.



Sposób drugi:

Przewód ładujący może być podłączony do adaptera USB, a adapter do gniazda sieciowego.




Sposób trzeci:

Przewód ładujący może być podłączony do powerbanka, jeśli poziom jego energii pozwoli na naładowanie akumulatora do pełna.


MONTAŻ BATERII PODSTAWY DŹWIGU

Aby zamontować baterie w podstawie dźwigu, należy otworzyć osłonę baterii, umieścić w gniazdach dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości, zamknąć osłonę i dokręcić ją za pomocą śrubki.

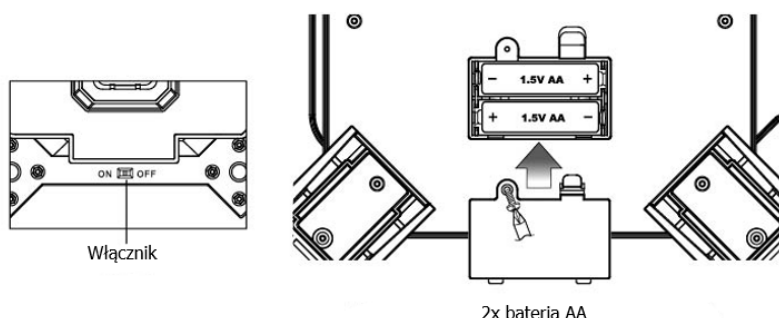

MONTAŻ BATERII KONTROLERA

Aby zamontować baterie w kontrolerze, należy otworzyć osłonę baterii, umieścić w gniazdach dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości, zamknąć osłonę i dokręcić ją za pomocą śrubki.

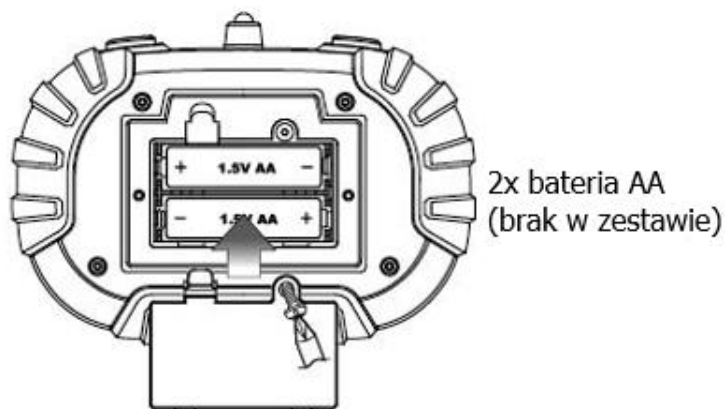


INSTRUKCJE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM BATERII I AKUMULATORÓW

1. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawny sposób montażu baterii i akumulatorów.
2. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
3. Baterie wielorazowe (akumulatory) podczas ładowania powinny znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii rozładowanych i nowych.
5. Należy korzystać jedynie z baterii i akumulatorów polecanych lub tego samego typu.
6. Przed rozpoczęciem ładowania akumulator należy wyjąć z urządzenia.
7. Baterie należy umieścić w gnieździe zgodnie z oznaczeniami polaryzacji.
8. Po wyczerpaniu baterie i akumulator powinny zostać natychmiast wyjęte z produktu.
9. Nie należy zwierać złącz akumulatora i baterii.


PAROWANIE KONTROLERA Z DŹWIGIEM

Produkt ten wykorzystuje do łączności częstotliwość 2.4GHz, przed rozpoczęciem zabawy konieczne jest połączenie obu urządzeń. Aby to zrobić należy:

1. Uruchomić dźwig.




2. Uruchomić kontroler.




Kontroler rozpocznie automatyczne wyszukiwanie częstotliwości, co sygnalizowane jest miganiem lampki. Kiedy miganie ustanie, a dźwig zapika, oznacza to, że urządzenia nawiązały połączenie. Produkt może już być wykorzystywany normalnie.



INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLERA

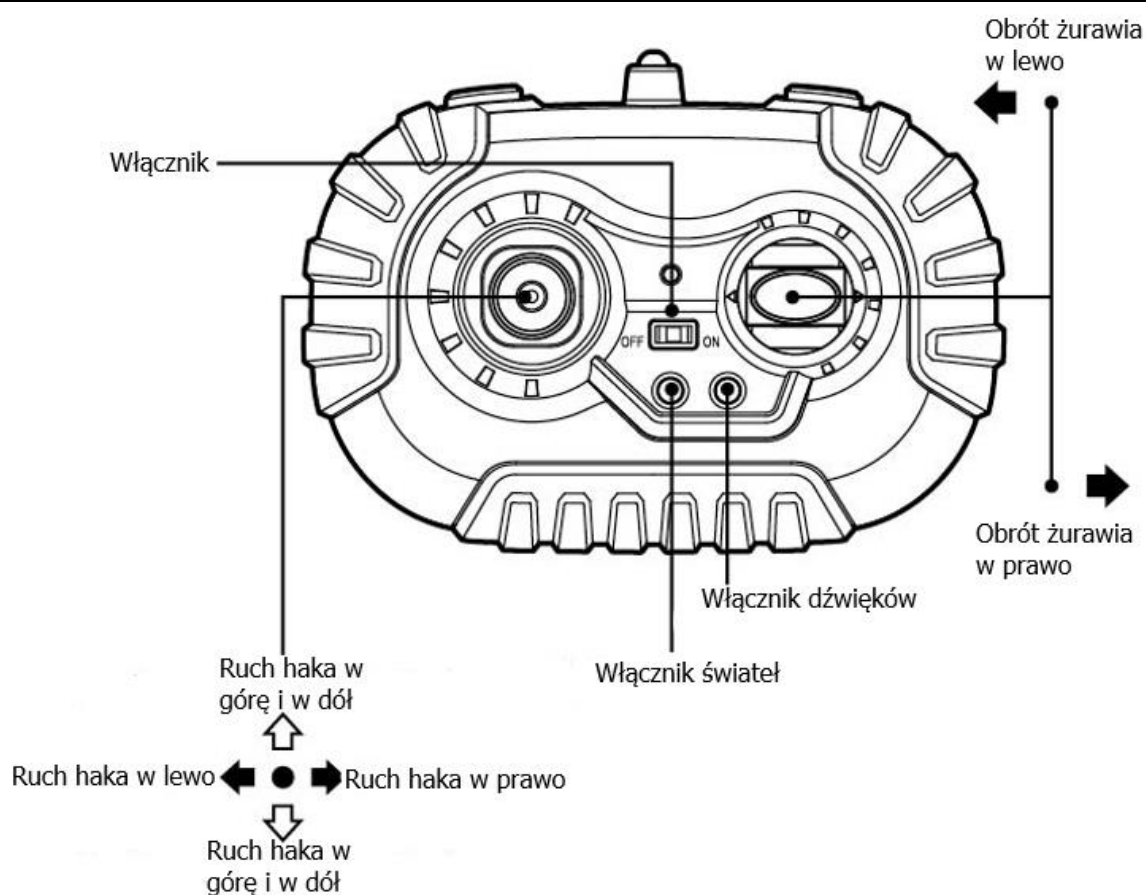


OPIS FUNKCJI DŹWIGU

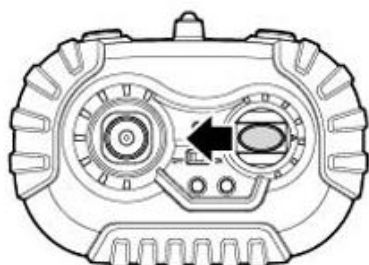


Obrót żurawia w lewo

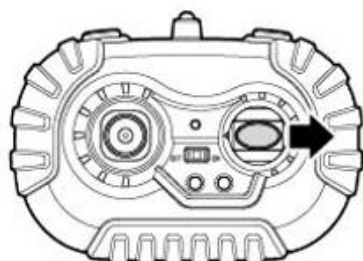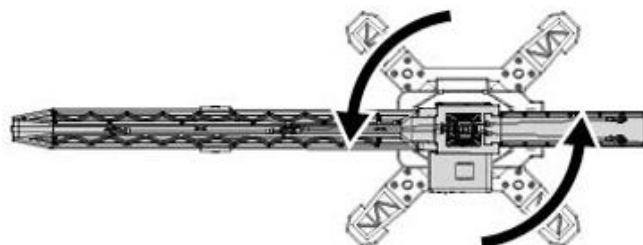


Obrót żurawia w prawo

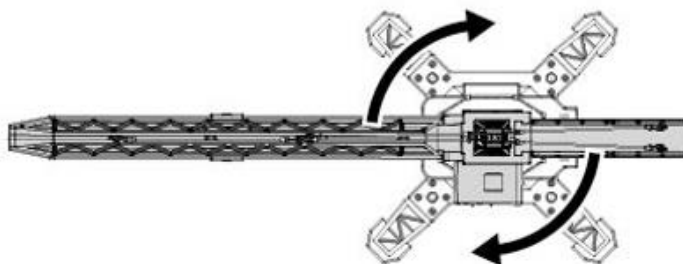


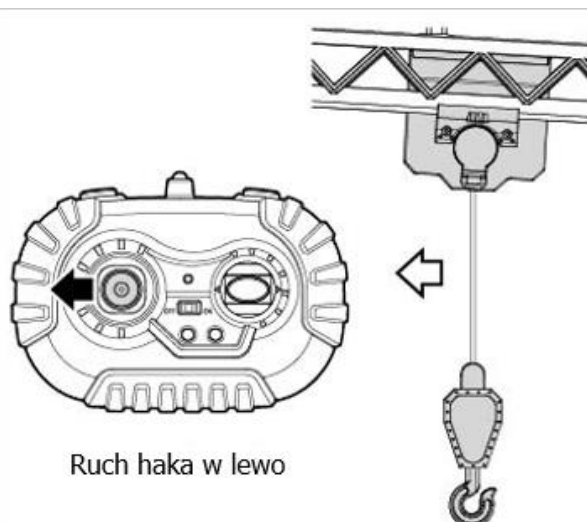


Ruch haka w lewo

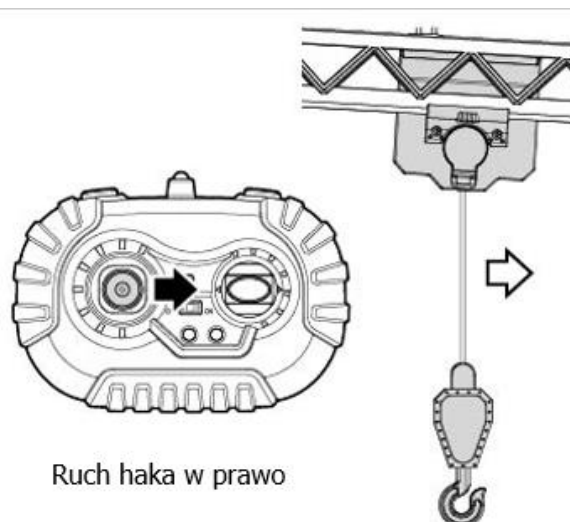

Ruch haka w prawo

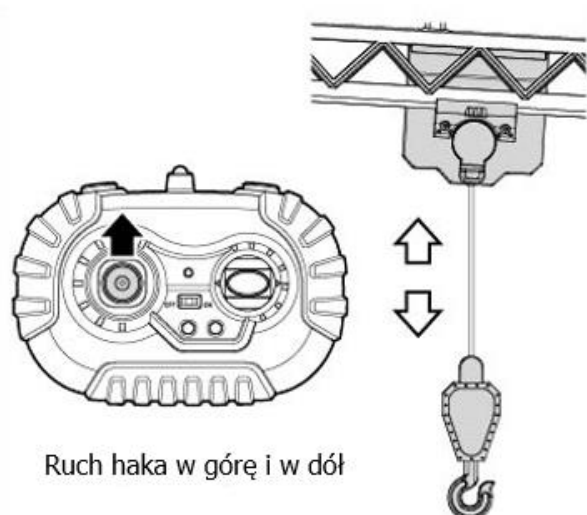

Ruch haka w górę i w dół

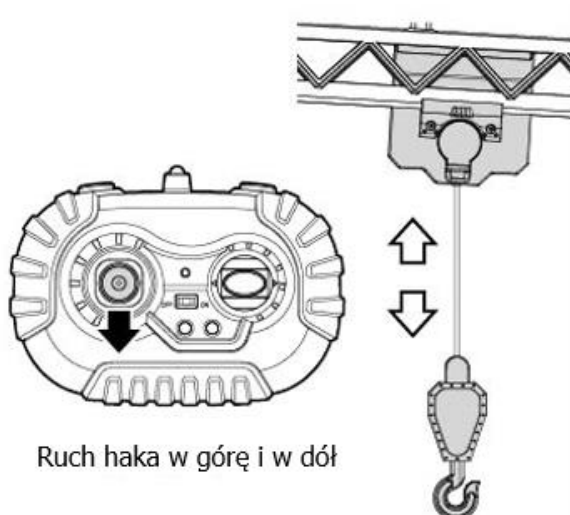


Ruch haka w górę i w dół


INSTRUKCJA MONTAŻU ELEMENTÓW DŹWIGU




1. Zamocuj cztery nogi do podstawy dźwigu.

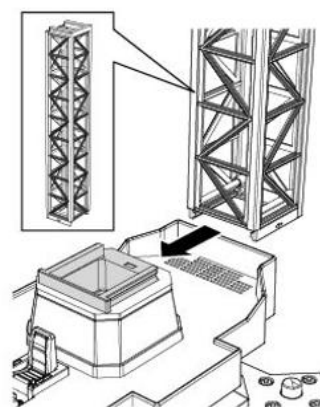


2. Zamontuj kolumnę żurawia na podstawie.

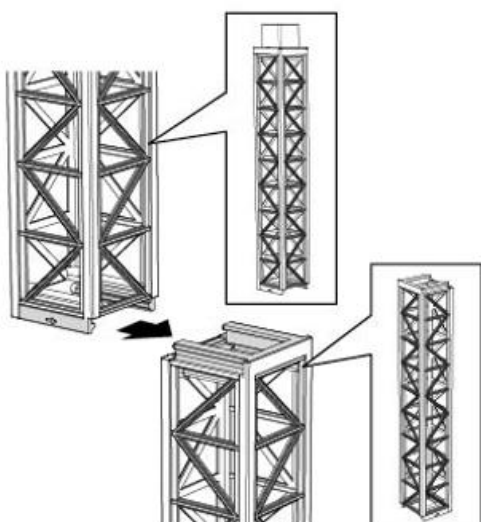


3. Rozbuduj kolumnę dźwigu.

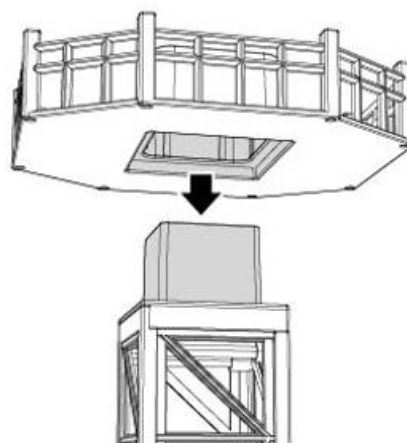

4. Na szczycie kolumny zamontuj platformę.

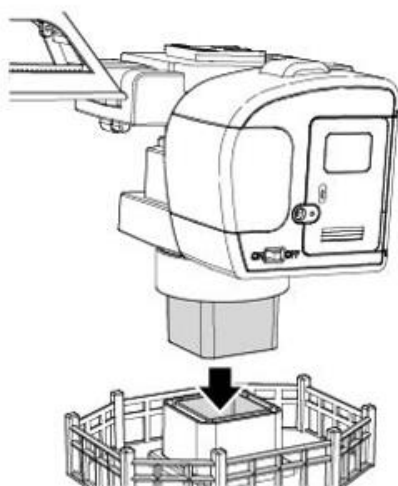


5. Zamontuj kabinę na platformie.

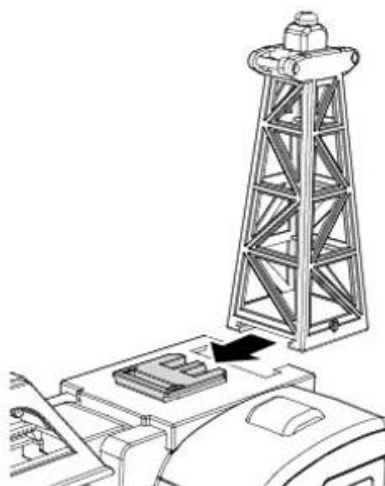

6. Zainstaluj szczyt żurawia na kabinie.



7. Zainstaluj obciążenie równoważące.

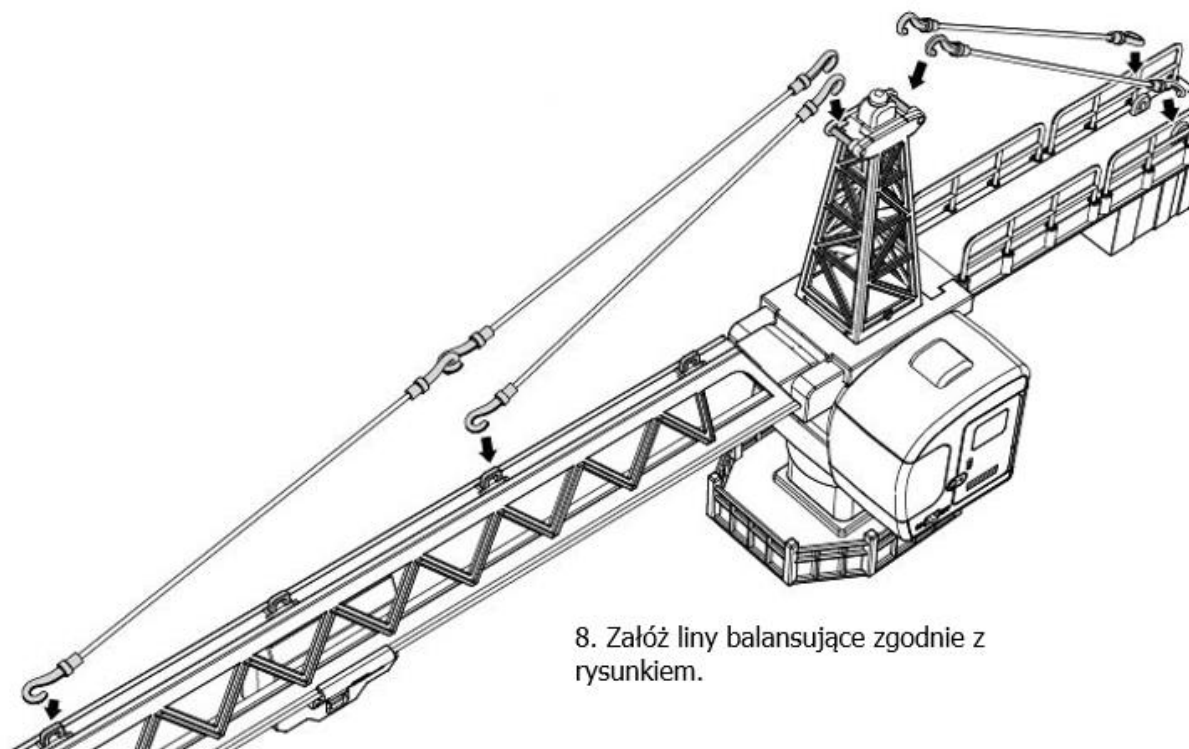

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII

1. Baterie należy włożyć w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii ani z baterii rozładowanych i nowych.
2. Należy korzystać jedynie z baterii i akumulatorów polecanych lub tego samego typu co polecane.
3. Nie należy zwierać żadnych złączy.
4. Wyczerpane baterie należy wyjąć z modelu.
5. Nie należy ładować baterii jednorazowych. Baterie wielorazowe (akumulatory) podczas ładowania powinny być pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.
6. Przed rozpoczęciem ładowania należy wyjąć akumulatory z urządzeń.
7. Użytkownik powinien regularnie kontrolować stan przewodów, złączy, obudowy i innych elementów produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie możliwe jest po wprowadzeniu wymaganych napraw.
8. Nie należy łamać anteny kontrolera. Powstały w ten sposób ostry czubek może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.
9. Obrotowa część dźwigu korzysta z akumulatora 7.2V. Podstawa dźwigu korzysta z dwóch jednorazowych baterii AA. Kontroler korzysta z dwóch jednorazowych baterii AA. Baterie AA nie są częścią zestawu.